

## DS-9000HUHI-K8 SERIES TURBO HD DVR

### 特色與功能



#### 外型設計

- 經典款的機箱設計，確保設備的低噪與環保
- 前面板 DVD 燒錄器插槽，讓安裝維護更加方便

#### 影像輸入與傳輸

- TVI / CVI / AHD / CVBS 影像訊號自動辨別輸入
- 最高可支援 12M 網路攝影機輸入
- 透過 UTP 和同軸電纜進行遠距離傳輸

#### 壓縮與錄影

- 類比攝影機主碼流編碼為 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264，子碼流編碼為 H.265 / H.264
- 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路路攝影機連線
- 可啟用 H.265+ 來提高壓縮效率，並降低硬碟存儲的建置成本
- 全頻道可支援 8M 解析度錄影
- 支援 POS 觸發錄影與 POS 資訊疊加到影像上

#### 影像輸出

- HDMI / VGA 影像同步輸出可達 1920 x 1080 解析度，且 HDMI 2 可獨立輸出 4K (3840 x 2160) 高清影像
- 獨立 CVBS 影像輸出

#### 儲存與回放

- 支援內建 8 顆 SATA 硬碟 (每顆硬碟最高支援 10TB 容量)
- 支援硬碟熱插拔與磁碟陣列功能 RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 / RAID 10
- 8/16 多分割畫面同步回放
- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 支援網路攝影機以主碼流或子碼流回放畫面
- 支援雲端儲存 (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

#### 智慧功能

- 支援類比和網路攝影機的多種影像內容分析(VCA)功能
- 支援全部頻道的跨線偵測和入侵偵測，與 2 個類比攝影機頻道的場景變更偵測
- 1 個類比攝影頻道支援人流計算與熱度圖功能
- VQD (影像品質診斷)
- 支援 Genetec 協定的 Omnicast VMS 來控制 PTZ 全功能球

#### 網路與乙太


- 支援 Hik-Connect 和 DDNS 功能，讓網路連線設定更加容易
- 2 個 RJ45 10M/100M/1000M 乙太網路埠
- 可設定輸出頻寬上限



## 產品規格

型號		DS-9008HUHI-K8	DS-9016HUHI-K8
影像/聲音輸入	影像壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
	類比影像輸入	8CH BNC 影像訊號輸入	16CH BNC 影像訊號輸入
		BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 支援同軸線連接	
	HDTVI 輸入	8M, 5M, 4M, 3M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps, 720P @ 60fps	
	AHD 輸入	1080P @ 30fps, 720P @ 30fps	
	HDCVI 輸入	1080P @ 30fps, 720P @ 30fps	
	CVBS 輸入	支援	
	IP 影像輸入 (網路連線)	10CH - 18CH	18CH - 34CH
		最高可支援 12M 解析度	
		支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機	
	網路頻寬	260 Mbps	320 Mbps
聲音格式壓縮	G.711u		
聲音輸入	8 Ch	16 Ch	
	RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
影像/聲音輸出	CVBS 輸出	BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: 704 × 480 (NTSC)	
	HDMI1/VGA 輸出	1 個輸出, 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768	
	HDMI2 輸出	1 個輸出, 4K (3840 × 2160) / 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768	
	單路頻道影像輸出	支援	
	編碼解析度	8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
	錄影張數	主碼流: 8M @ 8fps / 5M @ 12fps / 4M @ 15fps / 3M @ 18fps 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps	
		子碼流: WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps	
	影像位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps	
	聲音輸出	RCA x 2 (Linear, 1 KΩ)	
	聲音位元率	64 Kbps	
	雙碼流	支援	
	碼流格式	影像、影像與聲音	
	同步回放	8 分割	16 分割
網路管理	遠端連線	128 頻道 (總數上限)	
	網路通訊協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP	
硬碟儲存格式	SATA	8 個 SATA 接口	
	eSATA	支援	
	容量	每顆硬碟最大支援 10TB	
磁碟陣列	陣列種類	RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10	
外部端口	雙向語音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (獨立接口)	
	網路介面	2 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive 乙太網路埠	
	USB	前板: 2 x USB 2.0 後板: 1 x USB 3.0	
	連接埠	RS-232、RS-485 (全雙工)、鍵盤	
	警報輸入/輸出	16 IN / 8 OUT	
其他	電源	100 to 240V AC	
	功耗 (不含硬碟)	≤ 45 W	≤ 65 W
	工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)	
	工作濕度	10% ~ 90%	
	機身尺寸 (WDH)	445 × 470 × 90 mm (17.5 × 18.5 × 3.5 inch)	
	重量 (不含硬碟)	≤ 8 kg (17.6 lb)	

## 實體介面

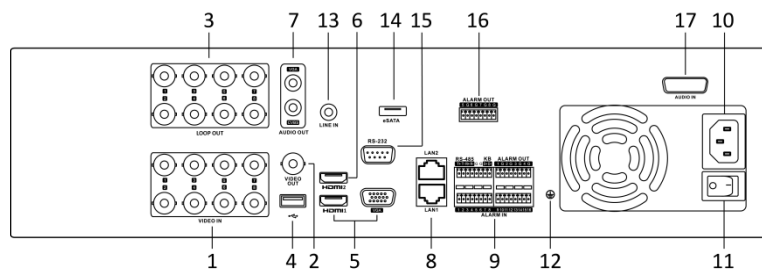

DS-9016HUHI-K8 的背板提供 16 個影像輸入接口

索引	項目	索引	項目
1	影像輸入	10	100 to 240V AC 電源插座
2	影像輸出	11	電源開關
3	單路頻道影像輸出	12	GND 接地線
4	USB 接口	13	類比音源轉換插孔
5	HDMI1/VGA 接口	14	eSATA 接口
6	HDMI2 接口	15	RS-232 接口
7	CVBS 聲音輸出、VGA 聲音輸出	16	警報輸出
8	LAN1、LAN2 接口	17	聲音輸入
9	RS-485 接口、鍵盤接口、警報輸入與輸出		

## 產品型號

DS-9008HUHI-K8, DS-9016HUHI-K8

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com