

## DS-9024/9032HUHI-K8 SERIES TURBO HD DVR

### 特色與功能



#### 外型設計

- 經典款的機箱設計，確保設備的低噪與環保
- 前面板 DVD 燒錄器插槽，讓安裝維護更加方便

#### 影像輸入與傳輸

- TVI / CVI / AHD / CVBS 影像訊號自動辨別輸入
- 最高可支援 12M 網路攝影機輸入
- 透過 UTP 和同軸電纜進行遠距離傳輸

#### 壓縮與錄影

- 類比攝影機主碼流編碼為 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264，子碼流編碼為 H.265 / H.264
- 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機連線
- 可啟用 H.265+ 來提高壓縮效率，並降低硬碟存儲的建置成本
- 全頻道可支援 8M 解析度錄影
- 支援 POS 觸發錄影與 POS 資訊疊加到影像上

#### 影像輸出

- HDMI / VGA 影像同步輸出可達 1920 x 1080 解析度，且 HDMI 2 可獨立輸出 4K (3840 x 2160) 高清影像
- 獨立 CVBS 影像輸出

#### 儲存與回放

- 支援內建 8 顆 SATA 硬碟 (每顆硬碟最高支援 10TB 容量)與 1 個 eSATA 接口
- 支援硬碟熱插拔 RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 儲存方案
- 16 多分割畫面同步回放
- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 網路攝影機支援以主碼流或子碼流回放畫面
- 支援雲端儲存 (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

#### 智慧功能

- 支援類比和網路攝影機的多種影像內容分析(VCA)功能
- 支援全頻道的跨線偵測和入侵偵測，與 2 個頻道場景變更偵測
- 支援 1 個頻道的人流統計和熱度圖功能
- VQD (影像品質診斷)
- 支援 Genetec 協定的 Omnicast VMS 來控制 PTZ 全功能球

#### 網路與乙太


- 支援 Hik-Connect 與 DDNS 功能，讓網路連線更加容易
- 2 個 RJ45 10M/100M/1000M 乙太網路埠
- 可配置輸出頻寬上限



## 產品規格

型號		DS-9024HUHI-K8	DS-9032HUHI-K8	
影像/聲音輸入	影像壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
	類比影像輸入	24CH BNC 影像訊號輸入	32CH BNC 影像訊號輸入	
		BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω) , 支援同軸線連接		
	HDTVI 輸入	8M, 5M, 4 M, 3 M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps, 720P @ 60fps		
	AHD 輸入	5M, 4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps		
	HDCVI 輸入	4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps		
	CVBS 輸入	PAL/NTSC		
	IP 影像輸入 (網路連線)	24CH - 48CH	32CH - 64CH	
		最高可支援 12M 解析度		
		支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機		
聲音格式壓縮	G.711u			
聲音輸入	RCA x 16 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)			
影像/聲音輸出	CVBS 輸出	BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω) , 解析度: PAL: 704 x 576, NTSC: 704 x 480		
	HDMI1/VGA 輸出	1 個輸出, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768		
	HDMI2 輸出	1 個輸出, 4K (3840 x 2160), 2K (2560 x 1440), 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768		
	編碼解析度	8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF		
	錄影張數	主碼流: 8M @ 8fps / 5M @ 12fps / 4M @ 15fps / 3M @ 18fps; 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps		
		子碼流: WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps		
	影像位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps		
	聲音輸出	RCA x 2 (Linear, 1 KΩ)		
	聲音位元率	64 Kbps		
	雙碼流	支援		
	碼流格式	影像、影像與聲音		
	同步回放	16 分割		
	網路管理	遠端連線	128 頻道 (總數上限)	
網路通訊協定		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
硬碟儲存格式	SATA	8 個 SATA 接口		
	eSATA	支援		
	容量	每顆硬碟最大支援 10TB		
磁碟陣列	陣列種類	RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10		
外部端口	雙向語音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (獨立接口)		
	網路介面	2 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive 乙太網路埠		
	USB	前板: 2 x USB 2.0 背板: 1 x USB 3.0		
	連接埠	RS-232、RS-485 (全雙工)、鍵盤		
	警報輸入/輸出	16/8		
其他	電源	100 to 240V AC		
	功耗(不含硬碟)	≤ 74 W		
	工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)		
	工作濕度	10% ~ 90%		
	機身尺寸 (WDH)	442 x 470 x 90 mm (17.4 x 18.5 x 3.5 inch)		
	重量 (不含硬碟)	≤ 10 kg (22.0 lb)		

## 實體介面

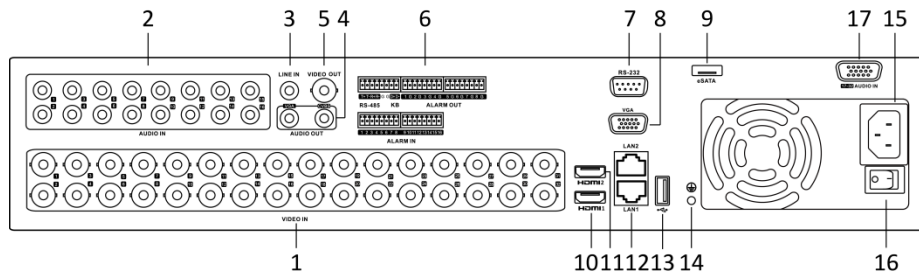

**NOTE**

DS-9024HUHI-K8 的背板提供 24 影像輸入接口

索引	項目	索引	項目
1	影像輸入	10	HDMI1 接口
2	聲音輸入，RCA 接口	11	HDMI2 接口
3	類比音源轉換插孔	12	LAN 接口
4	CVBS 聲音輸出、VGA 聲音輸出	13	USB 接口
5	影像輸出	14	GND 接地線
6	RS-485 接口、鍵盤接口、警報輸入與輸出	15	100 to 240V AC 電源插座
7	RS-232 接口	16	電源開關
8	VGA 接口	17	聲音輸入
9	eSATA 接口		

Distributed by

## 產品型號

DS-9024HUHI-K8, DS-9032HUHI-K8

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com