

DS-9600NI-I8 SERIES NVR



特色與功能

專業與可靠性

- 雙作業系統設計以確保系統運作的穩定性
- ANR 技術可於網路斷線時影像續傳功能以確保資料的完整與可靠性
- 硬碟熱插拔並可設定 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 儲存方案
- 可設定一般或熱備援工作模式，建構 N+1 熱備援系統

影像輸入與傳輸

- 可支援到 64 支 12M 網路攝影機連線
- 可支援第三方網路攝影機相容

壓縮與錄影

- H.265+ 壓縮格式有效減少儲存空間和節省成本高達 75%
- 支援全部頻道 12MP 解析度錄影

HD 影像輸出

- 提供 HDMI1/VGA1、HDMI2/VGA2 輸出
- HDMI1 最高可支援 4K (3840 × 2160) 解析度輸出

儲存與回放

- 支援內建 8 顆 SATA 硬碟連接與 1 個 eSATA 連接埠
- 智慧搜尋讓回放更有效率
- 8/16 多分割畫面同步回放可達 1080P 解析度

VCA & POS 功能

- 支援多個 VCA (影像內容分析)事件
- 智慧搜尋畫面中所選定的區域，智慧回放來提升回放效率
- 支援 VCA 搜尋火災/溫度/溫差所觸發影像事件
- POS 資訊疊加於即時畫面和回放畫面
- POS 觸發錄影和警報

網路與乙太


- 海康雲端點對點服務 & HiDDNS (Dynamic Domain Name System) 容易進行網路設定與管理
- 2 Gigabit 乙太網路埠



產品規格

型號		DS-9608NI-I8	DS-9616NI-I8	DS-9632NI-I8	DS-9664NI-I8
影像/聲音輸入	IP 影像輸入	8 頻道	16 頻道	32 頻道	64 頻道
		最高可支援 12M 解析度			
	雙向語音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 k Ω)			
網路	下載頻寬	128 Mbps	256 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
		或 200 Mbps (RAID 啟用)			
	上傳頻寬	256 Mbps 或 200 Mbps (RAID 啟用)			
	遠端連線	128 頻道 (總數上限)			
影像/聲音輸出	錄影解析度	12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF			
	CVBS 輸出 (自選)	BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: 704 × 480 (NTSC)			
	VGA1/HDMI1 輸出解析度	HDMI1: 4K (3840 × 2160) / 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080P / 1600 × 1200 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768			
		VGA1: 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080P / 1600 × 1200 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768			
	VGA2/HDMI2 輸出解析度	1920 × 1080P / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768			
	聲音輸出	RCA x 2 (2.0Vp-p, 1 KΩ)			
解碼	解碼格式	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4			
	即時影像 / 回放解析度	12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF			
	同步回放	8 頻道	16 頻道		
	效能	4 頻道 @ 4K 或 16 頻道 @ 1080P			
網路管理	網路協議	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS			
硬碟儲存格式	SATA	8 SATA 接口			
	eSATA	1 eSATA 接口			
	容量	每顆硬碟最大支援 6TB			
磁碟陣列	陣列種類	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10			
	陣列數量	4			
外部端口	網路介面	2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive 乙太網路埠			
	連接埠	RS-232、RS-485、鍵盤			
	USB	前板: 2 × USB 2.0 背板: 1 × USB 3.0			
	警報輸入/輸出	16 / 4			
其他	電源	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz			
	最大功耗	200 W			
	功耗 (不含硬碟)	≤ 30 W			
	工作溫度	-10 ~ +55° C (+14 ~ +131° F)			
	工作濕度	10 ~ 90 %			
	機殼	19-inch rack-mounted 2U chassis			
	機身尺寸 (WDH)	445 × 470 × 90 mm (17.5" × 18.5" × 3.5")			
重量 (不含硬碟)	≤ 10 kg (22 lb)				

實體介面

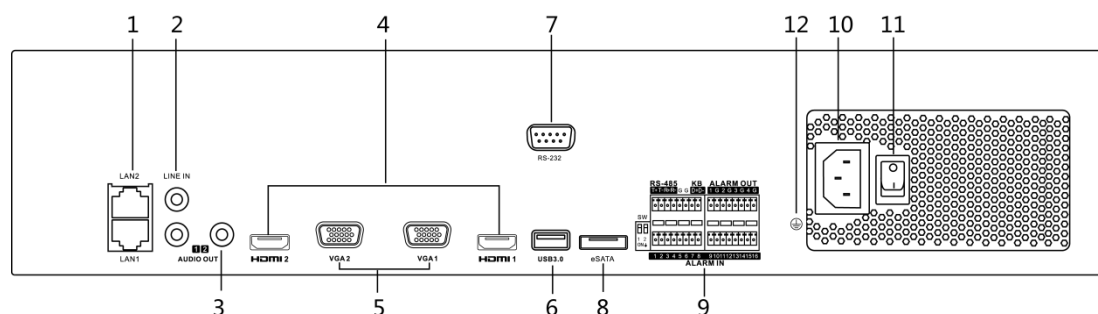

索引	項目	索引	項目
1	LAN1、LAN2	7	RS-232
2	聲音輸入	8	eSATA
3	聲音輸出	9	警報輸入/警報輸出
4	HDMI1/HDMI2	10	100 to 240 VAC 電源插座
5	VGA1/VGA2	11	電源開關
6	USB 3.0	12	GND 接地線

產品型號

DS-9608NI-I8, DS-9616NI-I8, DS-9632NI-I8, DS-9664NI-I8

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761